




YTFG(D) / YTSG(D)

POTÊNCIA DE 4,0 A 15,0 KVA

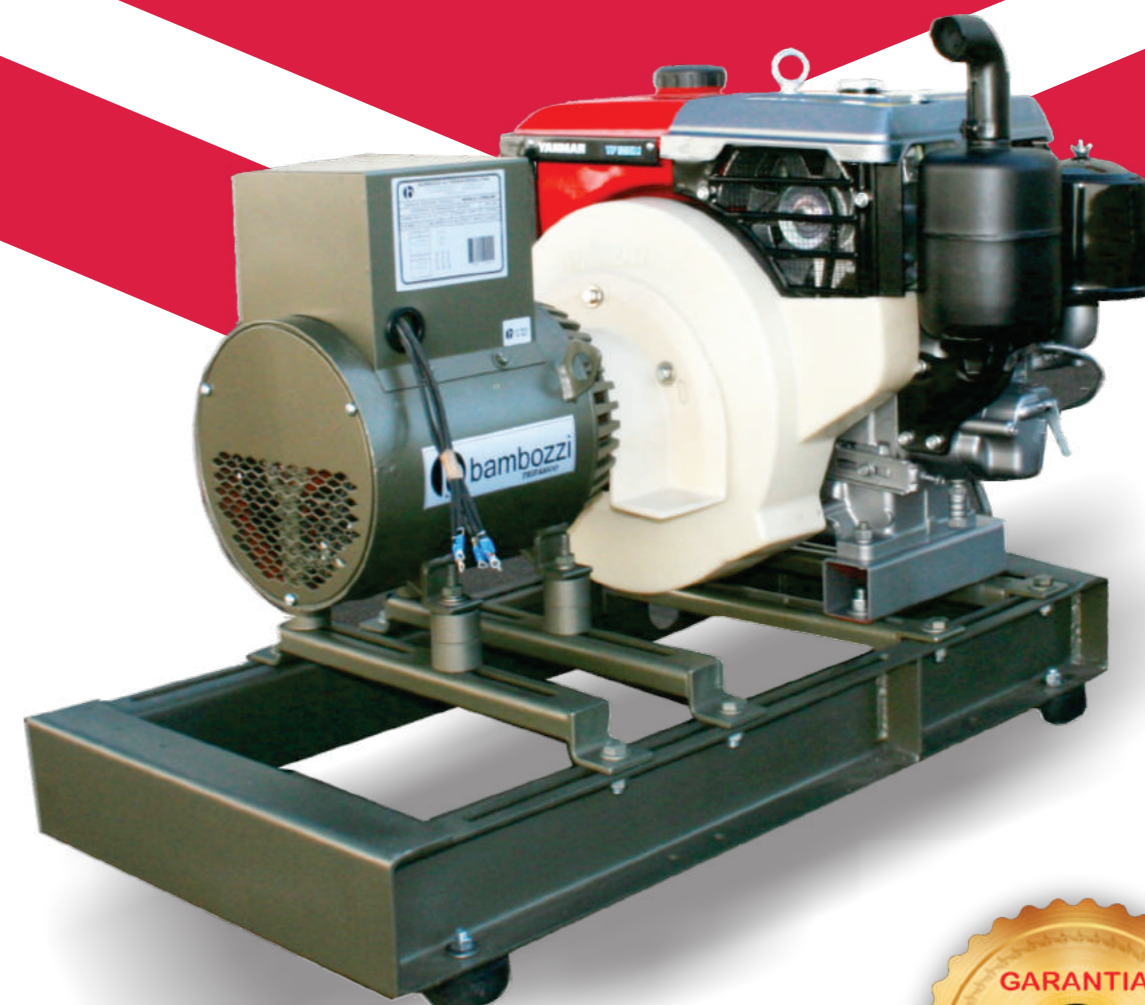

A energia que movimenta o mundo!

MODELOS MONOFÁSICOS:

MODELO	POLIA E CORREIA ACOPLAMENTO DIRETO	YTF606M	YTF606AR	YTF607M	YTF607AR	YTF608M	YTF608AR	YTF610M	YTF610AR	YTF612M	YTF612AR	YTF613M	YTF613AR	YTF615M	YTF615AR	YTF617M	YTF617AR
FASES																	
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	Hz/rpm	MONOFÁSICO 60 / 1800															
FACTOR DE POTÊNCIA	KVA	1,0															
POTÊNCIA CONTÍNUA	KW	5,0	5,8	7,2	8,5	9,0	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
POTÊNCIA STANDBY	KVA	5,5	6,5	8,0	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
TENSÃO DE SAÍDA	V	110 / 220 OU 220 / 440															
COMPRIMENTO	mm	1010	945	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
DIMENSÕES: LARGURA	mm	510	820	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
ALTURA	mm	650	650	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
PESO	Kg	188	189	192	193	230	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
MODELO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R
CONJUNTO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R
MOTOR		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R


MODELOS TRIFÁSICOS:

MODELO	POLIA E CORREIA ACOPLAMENTO DIRETO	YTF600T	YTF600TR	YTF607T	YTF607TR	YTF608T	YTF608TR	YTF610T	YTF610TR	YTF612T	YTF612TR	YTF613T	YTF613TR	YTF615T	YTF615TR	YTF617T	YTF617TR
FASES																	
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	Hz/rpm	TRIFÁSICO 60 / 1800															
FACTOR DE POTÊNCIA	KVA	0,8															
POTÊNCIA CONTÍNUA	KW	3,6	4,3	5,0	5,8	7,2	8,5	9,0	9,5	10,8	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
POTÊNCIA MÁXIMA	KW	4,0	4,7	5,5	6,5	8,0	9,5	10,0	10,5	12,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
TENSÃO DE SAÍDA	V	127 / 220 OU 220 / 380															
COMPRIMENTO	mm	945	1010	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
DIMENSÕES: LARGURA	mm	820	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
ALTURA	mm	640	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
PESO	Kg	145	188	189	192	193	193	230	236	236	236	236	236	236	236	236	236
MODELO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R
CONJUNTO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R
MOTOR		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF140	TF140R


Informações importantes.....

- Os modelos equipados com partida elétrica poderão ser fornecidos com painel de transferência automática.
- Geradores tipo 'COMPOUND' (com escovas) ou opcionais Brushless (sem escovas).
- Painel de instrumentos é opcional.

YTFGD

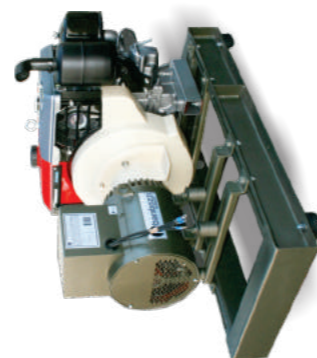

YTSG



YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454

Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350

Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206

www.yanmar.com/br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.