



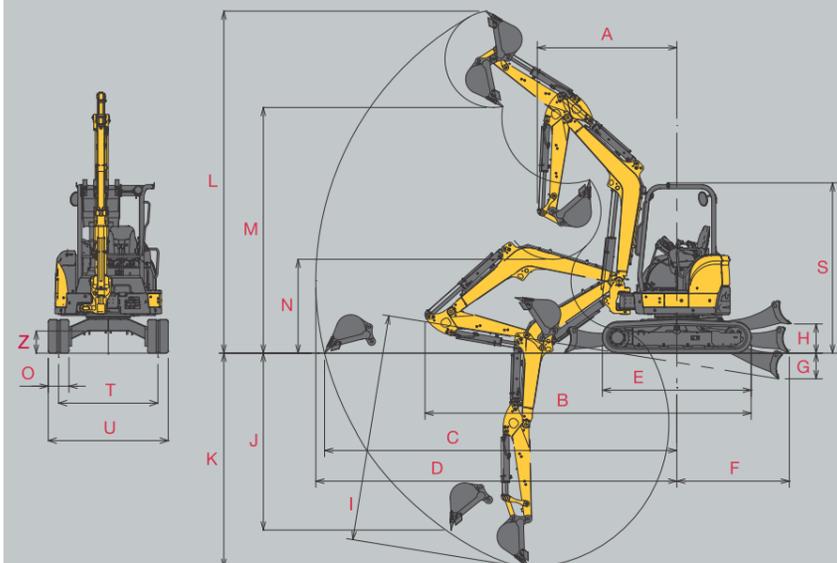

Vi030-6B Vi035-6B

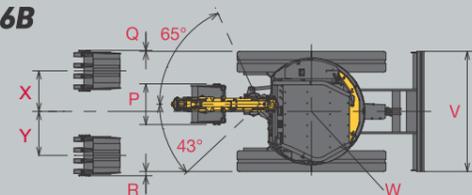

- Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira.

Dimensões mm

	Vi030-6B		Vi035-6B	
	Cabine Aberta	Cabine Fechada	Cabine Aberta	Cabine Fechada
A	2200		2170	
B	4520		4770	
C	4890		5270	
D	5020		5390	
E	2160		2160	
F	1480		1630	
G	325		370	
H	375		425	
I	3110		3440	
J	2160		2410	
K	2970		3250	
L	4710		5110	
M	3010		3410	
N	1110		1240	
O	300		300	
P	540		590	
Q	85		15	
R	135		65	
S	2460		2470	
T	1250		1440	
U	1550		1740	
W	R 775		R 775	
X	590		590	
Y	640		640	
Z	320		320	

# Vi030-6B Vi035-6B



Especificações

MODELO	Vi030-6B		Vi035-6B	
VERSÃO	COM ENGATE			
CABINE	ABERTA	FECHADA	ABERTA	FECHADA
PESO (MASSA)	3175 / 3275	3315 / 3415	3585 / 3685	3725 / 3825
MOTOR	YANMAR 3TNV88-ZSBV			
	20.4 (27.3) / 2200			
DESEMPENHO	CAPACIDADE	0.10		0.11
	LARGURA	540		590
	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	23.5		25.1
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	16.7		18.8
	VELOCIDADE DE GIRO		4.5 / 2.7	
PRESSÃO DE CONTATO	VELOCIDADE DE GIRO	10.5		9.5
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)		43 / 65	
SISTEMA HIDRÁULICO	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	29.3 (4.25) / 30.2 (4.38)	30.6 (4.44) / 31.4 (4.55)	33.1 (4.80) / 34.0 (4.93)
	CAPACIDADE DA BOMBA	37.4 (P1 e P2)		36.96 (P1 e P2)
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	20.9 (P3) - 9.9 (P4)		26.18 (P3) - 10.78 (P4)
	BOMBA DE ENRENAGEM	20.6 (2988) P1 e P2 - 19.6 (2843) P3		22.1 (3205) P1 e P2 - 21.1 (3040) P3
P.T.O. HIDRÁULICO	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA		41	
	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	20.6 (2988)		22.1 (3205)
		58.3		63.2

\*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200 @yanmarbrasil www.yanmar.com/br  
 /yanmarbrasil Yanmar Brasil


SOLICITE UM ORÇAMENTO



o verdadeiro  
GIRO ZERO

## CARACTERÍSTICAS

### Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

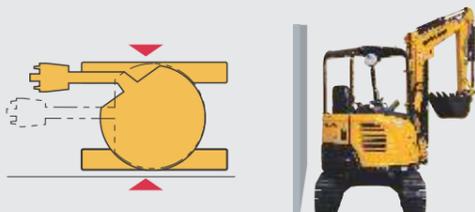


Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.

### Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

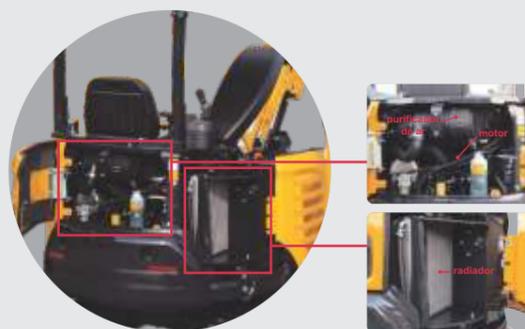

### LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

#### Tela do monitor de LCD




Calendário de 1 mês com tempo de operação\*

exibe até 3 meses\*



horas de funcionamento diárias.

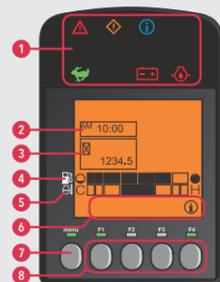

- 1 Lâmpada de aviso
- 2 Lâmpada de cuidado
- 3 Lâmpada de informação
- 4 Lâmpada de aviso segunda velocidade ativada
- 5 Lâmpada de aviso carga na bateria
- 6 Lâmpada de aviso pressão do óleo de motor

- 1 A lâmpada LED pisca ao exibir aviso e informações
- 2 Relógio
- 3 Horímetro
- 4 Tanque de combustível
- 5 Temperatura da água
- 6 F1-F4 – Guia
- 7 Menu principal
- 8 F1-F4 – Botões de navegação

### Troca de acessórios de forma rápida, simples e fácil.

**Gancho móvel**   **Gancho fixo**

#### Remoção


- Coloque a concha no chão.
- Puxe o pino da trava de segurança.
- Vire o interruptor para remover.
- Levante o braço para remoção.

**Gancho móvel**   **Gancho fixo**

#### Acoplamento

- Fixe o implemento no gancho de engate.
- Movimente o implemento certificando que o mesmo está na posição correta.
- Ligue o interruptor para fixar.
- Coloque o pino da trava de segurança e aperte-o.

### Conforto

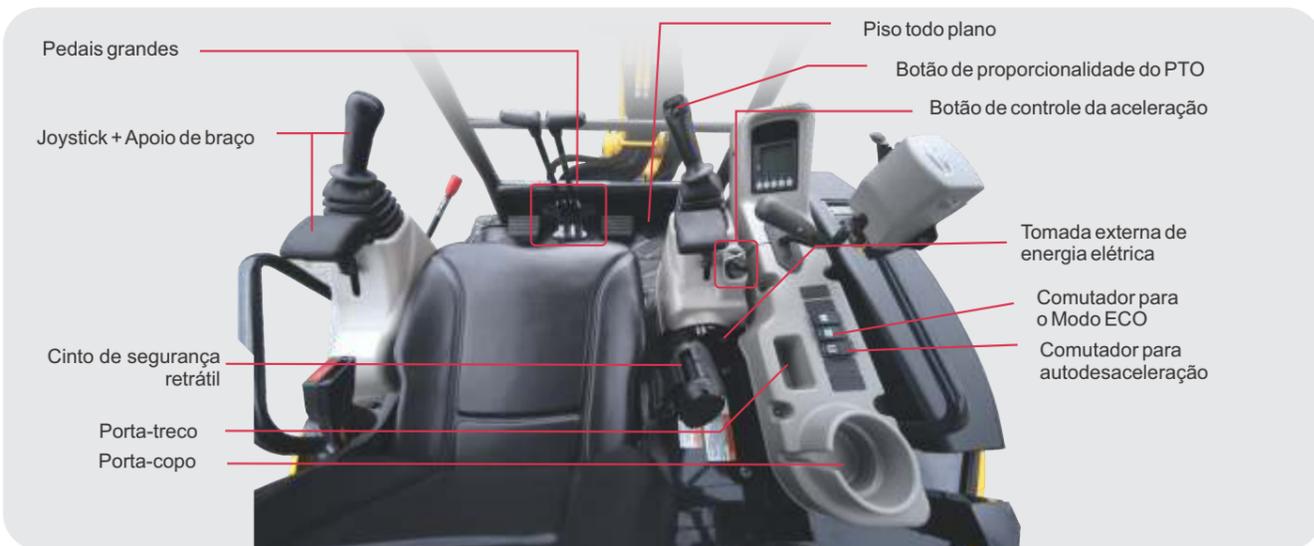

### Ar condicionado \*opcional

Mantém a temperatura ideal da cabine todo tempo.



### Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel **YANMAR 3TNV88** que fornece uma potência de **20,4 kW**



### Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.



## Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo SMARTASSIST Remote (SA-R)



### Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

Nossas miniescavadeiras são equipadas com GPS e terminais de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação. O sistema também permite que a YANMAR monitore remotamente sua máquina, mantendo os intervalos de manutenções adequados, identificando rapidamente os problemas da máquina e fornecendo os serviços e suporte necessários a qualquer momento.



### Proporcionando tranquilidade, apoiando o seu negócio

**Sistema de prevenção de roubo**  
Esse recurso de prevenção contra roubo envia um e-mail para você quando a máquina sai de uma área pré-determinada.

**Serviço de notificação de erro**  
De forma rápida identifique o erro em caso de problemas com sua máquina.

**Ferramenta de gerenciamento de manutenção**  
Gerenciar inspeção/ Informação de manutenção.

**Ferramenta de gerenciamento de status operacional**  
Visualize o status operacional da máquina.

**Ferramenta de criação de cronograma de trabalho**  
Grave dados de trabalho e melhore a eficiência.