




YTFG(D) / YTSG(D)

POTÊNCIA DE 4,0 A 15,0 KVA

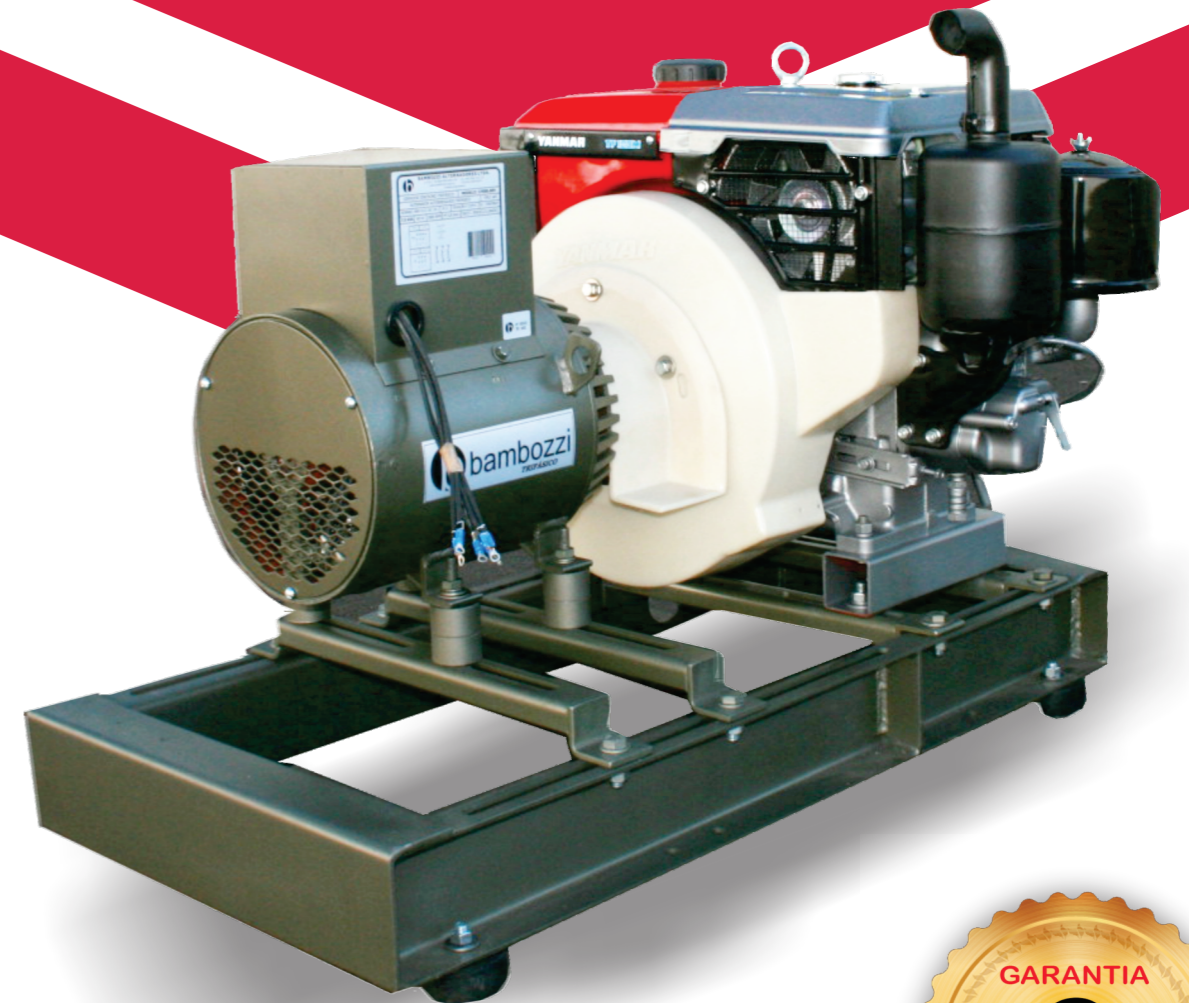

MODELOS MONOFÁSICOS:

MODELO	POLIA E CORREIA / ACOPLAMENTO DIRETO	YTF606M	YTF606MR	YTF606MR	YTF608MR	YTF610MR	YTF612MR	YTF612MR	YTF612TR	YTF6010M	YTF6010ME	YTF6010MR	YTF6010MR	YTF610M	YTF612M	YTF613MR	YTF613MR	YTF613MR	
FASES																			
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	Hz/rpm									MONOFÁSICO 60 / 1800									
FACTOR DE POTÊNCIA	KVA	5,0	5,8	7,2	8,0	9,5	9,5	10,0	10,0					10,0					
POTÊNCIA CONTÍNUA	KW	5,0	5,8	7,2	8,0	9,5	9,5	10,0	10,0					10,0					
POTÊNCIA STANDBY	KW	5,5	6,5	8,0	8,0	9,5	9,5	10,0	10,0					12,5					
TENSÃO DE SAÍDA	V	5,5	6,5	8,0	8,0	9,5	9,5	10,0	10,0					12,5					
COMPRIMENTO	mm	1010	945	1000	1000	1000	1000	1000	1000					1000					
LARGURA	mm	510	820	700	700	700	700	700	900					900					
ALTURA	mm	650	650	730	730	730	730	730	885					885					
PESO	Kg	188	192	230	236	236	236	236	241					311					
MODELO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TS200H	TS200HE	TS230R	TS230R	TS230R	

MODELOS TRIFÁSICOS:

MODELO	POLIA E CORREIA / ACOPLAMENTO DIRETO	YTF600T	YTF600TR	YTF600TR	YTF6010T	YTF6010R	YTF612T	YTF612T	YTF612TR	YTF6013T	YTF6013TE	YTF6013TR	YTF6013TR	YTF615T	YTF615TE	YTF615TR	YTF615TR		
FASES																			
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	Hz/rpm								TRIFÁSICO 60 / 1800										
FACTOR DE POTÊNCIA	KVA	3,6	4,3	5,0	5,8	7,2	8,0	9,5	10,8					13,5					
POTÊNCIA CONTÍNUA	KW	2,9	3,6	4,3	5,0	5,8	7,2	8,0	8,6					10,8					
POTÊNCIA MÁXIMA	KW	4,0	4,8	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	12,0					15,0					
TENSÃO DE SAÍDA	V	3,2	3,6	4,0	4,5	5,5	6,5	8,0	9,6					12,0					
COMPRIMENTO	mm	945	1010	820	820	820	820	820	1000					1000					
LARGURA	mm	820	510	820	820	700	700	700	900					900					
ALTURA	mm	640	650	650	650	730	730	730	885					885					
PESO	Kg	145	188	189	192	193	193	230	236					311					
MODELO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF140	TF140R	TF140	TF140R	TF160	TF160R	TF160	TF160R	TS230H	TS230HE	TS230R	TS230R		

Informações Importantes.....

- Os modelos equipados com partida elétrica poderão ser fornecidos com painel de transferência automática.
- Geradores tipo 'COMPOUND' (com escovas) ou opcionais Brushless (sem escovas).
- Painel de instrumentos é opcional.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com.br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A energia que movimenta o mundo!